

Alcatel **Advanced Reflexes™**

Alcatel **OmniPCX** *Enterprise*



▼
ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Sådan bruger du denne vejledning

Du er i besiddelse af et digitalt **Alcatel Advanced REFLEXES**.

Dette apparat er ergonomisk og brugervenligt med store displayzoner, en navigatør og et alfabetisk tastatur.

• Aktioner



Besvar



Afslut



Beskrivelse af en action eller en sammenhæng

• Navigatør



Bevæg navigationstasten nedad, opad, til højre eller til venstre

• Display og displaytaster



Delvist billede af display



Displaytast

• Programmerbare taster og ikoner



Linietast eller programmerbar tast



Ikon tilknyttet en tast



Forprogrammeret tast

• Tastatur



Numerisk tastatur



Alfabetisk tastatur



Specifik tast i numerisk tastatur

• Audio tast



Forstærket lytning



Håndfri funktion



"minus" indstilling



"plus" indstilling

• Andre faste taster



Fast tast (f.eks.: MENU)

• Andre anvendte symboler



Alternativ til sekvensen med en action



Alternativ til sekvensen med en action



Vigtige informationer

Små ikoner eller en tekst kan supplere disse symboler.

Tilgængeligheden af visse funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kan afhænge af dit systems version eller konfiguration. Hvis du er i tvivl, kontakt den systemansvarlige.

Hvis du ønsker at få et bedre kendskab til dit apparat, se venligst den tilsvarende håndbog.

Din telefon	s. 4
--------------------------	-------------

1.	Opkald	s. 6
	1.1 Foretag et kald	s. 6
	1.2 Besvar et kald	s. 6
	1.3 Kald med din kortnummerliste	s. 6
	1.4 Kald til en samtalepartner efter navn	s. 7
	1.5 Genopkald af det sidst valgte nummer (Bis)	s. 7
	1.6 Notering	s. 7

2.	Behandling af flere kald	s. 8
	2.1 Kald af en anden samtalepartner (dobbel kald)	s. 8
	2.2 Besvar et andet kald	s. 8
	2.3 Skift fra en samtale til en anden (veksel)	s. 9
	2.4 Omstil et kald	s. 9
	2.5 Tal samtidigt med to samtalepartnere (3-parts konference) s.	9

3.	Personliggør din telefon	s. 10
	3.1 Programmér din personlige kode	s. 10
	3.2 Programmér din personlige kortnummerliste	s. 10
	3.3 Programmér en funktion på en ledig tast	s. 11
	3.4 Justér ringetone og ringetonens lydstyrke	s. 12
	3.5 Justér displayets og ikonernes kontrast	s. 12
	3.6 Ændr sprog	s. 12

4.	Under fravær - Ved tilbagekomst	s. 13
	4.1 Viderestil kaldene til et andet nummer (ubetinget viderestilling)	s. 13
	4.2 Viderestil kaldene til voice mail	s. 13
	4.3 Annullér alle viderestillinger, når du kommer tilbage .	s. 14
	4.4 Se modtagne meddelelser under dit fravær	s. 14

Din telefon

Navigatør for at rulle gennem flere sider i displayet og vælge en linie (Standardvalget udtager den nederste linie)

Lysindikator, som angiver tilstedeværelsen af meddelelser

For at programmere din telefon

Hemmelig for at isolere dig fra din samtalepartner

Intercom for at din telefon besvarer automatisk et kald, uden du behøver at løfte røret

For at afslutte et kald eller forlade programmering

Alfanumerisk tastatur til opkald efter navn

Beskyttet af en klap. Luk klappen op for at se det

Audio taster

Højtaler (HT):
for at lade andre deltage i en samtale

For at sænke
højtalerens eller
telefonens lydstyrke



For at hæve
højtalerens eller
telefonens lydstyrke

Håndfri funktion for at hjælpe
dig af med apparatet





Display og displaytaster

Indeholder 2 linier og flere sider med informationer om din samtalepartner og funktioner, som displaytasterne giver adgang til.




Programmerbare taster og ikoner

Disse taster er opdelt i linietaster og funktionstaster. Til hver af disse taster er der tilknyttet et ikon.





Kommunikationsikoner

-  Et opkald foretages (blinker)
-  En samtale er i gang
-  En samtale er i venteposition
-  En samtale er i fælles holdestilling

Funktionsikoner

-  Aktiveret funktion
-  En funktion der kræver en aktion
-  Optaget apparat eller optaget linie (overvågning)


Visse taster er forprogrammerede

-  Midlertidig lagring af et nummer
-  Adgang til beskedtjenester
-  Automatisk genopringning af det sidst indtastede nummer
-  Se listen med ubesvarede ISDN opkald eller få adgang til ISDN tjenester

Sæt en etiket på telefonen

En trykt etiket er leveret sammen med telefonen, som skal placeres under de programmerbare taster.

- ① Stik en genstand med en flad ende ind i rillen (1 rille for hver blok med taster).
- ② Løft tasteblokkens klap op.
- ③ Skub den trykte etiket ind.
- ④ Sæt klappen på plads igen.



1. Opkald

1. Foretag et kald



Besvar

ELLER



Håndfri funktion



Tast nummer

ELLER



Indtast nummeret direkte



For et opkald udenfor virksomheden, indtast koden for " Eksternt kald ".

For at kalde telefonisten, indtast koden for "Kald af telefonist".

• For at afslutte en samtale



Afslut

ELLER



2. Besvar et kald



Besvar

ELLER



Håndfri funktion

3. Kald med din kortnummerliste



Displaytast under det valgte navn

ELLER



Gå videre til de følgende sider



Valgt navn

1 4. Kald til en samtalepartner efter navn



Navn



ELLER

Initia



ELLER

Navn&F



Indtast din
samtalepartners
navn, eller initialer,
eller navn og
fornavn



Visning af det første
navn i listen og dets
nummer



Kald



ELLER

Næste



Hvis navnet
er korrekt

Næste
navn

ELLER

Forrig



ELLER

Annull



Foregående
navn

Retur til
standby

1 5. Genopkald af det sidst valgte nummer (Bis)



Bis

ELLER



Lagret
nummer



0122515163

Kaldt
nummer

1 6. Notering

Din
samtalepartner
svarer ikke eller
er optaget




Noter



2. Behandling af flere kald

Under samtale kan du foretage forskellige operationer som f.eks. kalde en anden samtalepartner, omstille en samtalepartner til et andet apparat, ...

2 1. Kald af en anden samtalepartner (dobbel kald)

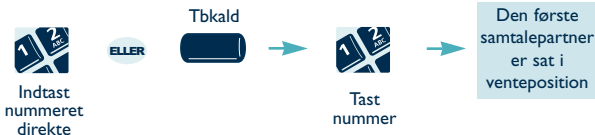


Annullér det dobbelte kald



2 2. Besvar et andet kald

Du er midt i en samtale og en anden samtalepartner forsøger at ringe dig op:

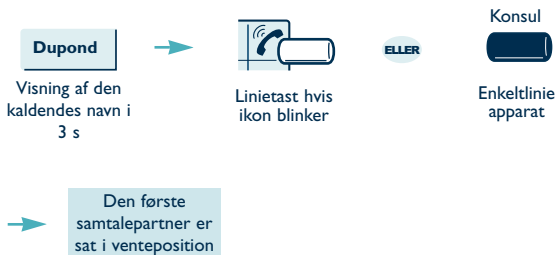

2 3. Skift fra en samtale til en anden (veksel)

Du er i samtale og et andet opkald er i venteposition. For at skifte over mellem to samtalepartnere:



2 4. Omstil et kald

Under samtale kan du omstille din samtalepartner til et andet apparat:



2 5. Tal samtidigt med to samtalepartnere (3-parts konference)

Du er midt i en samtale og en anden samtalepartner er i venteposition:



3. Personliggør din telefon

3 1. Programmér din personlige kode

Dit apparats standardkode er 0000.



Indtast den
nåværende
kode



Indtast den nye
kode



Indtast den nye
kode igen

Hvert ciffer er vist som en stjerne.

3 2. Programmér din personlige kortnummerliste

Din personlige kortnummerliste kan indeholde op til 45 numre.



Tom



Vælg en ledig
displaytast



Indtast det nr.
der skal
programmeres

Godknd



Indtast
samtalepartnerens navn
(højest 6 bogstaver)

Godknd




3 3. Programmér en funktion på en ledig tast

Du kan se listen over programmerbare funktioner i din håndbog.



ELLER

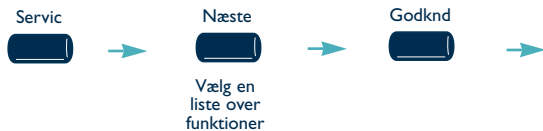


3 4. Justér ringetone og ringetonens lydstyrke


Apparat i standby:



3 5. Justér displayets og ikonernes kontrast

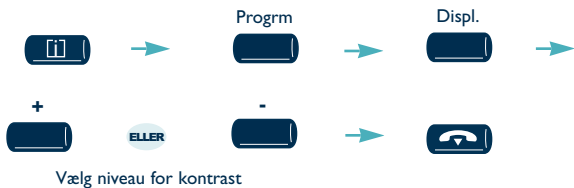


3 6. Ændr sprog

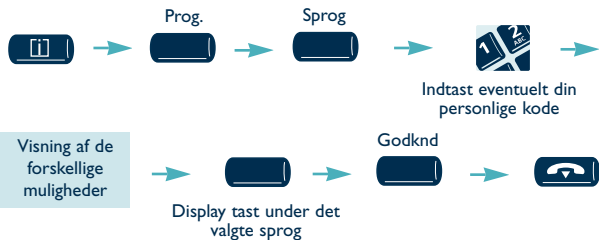


4. Under fravær - Ved tilbagekomst

Alle disse funktioner kan iværksættes med en programmeret tast eller ved at indtaste den tilsvarende kode.


4 1. Viderestil kaldene til et andet nummer (ubetinget viderestilling)

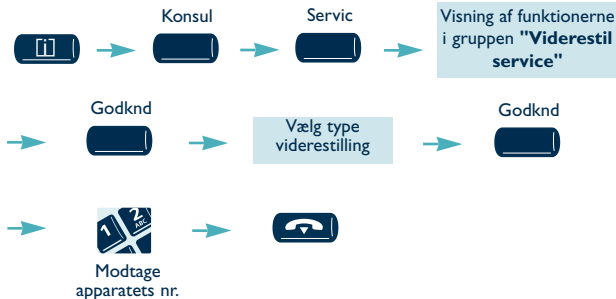


4 2. Renvoyer vos appels vers la messagerie vocale

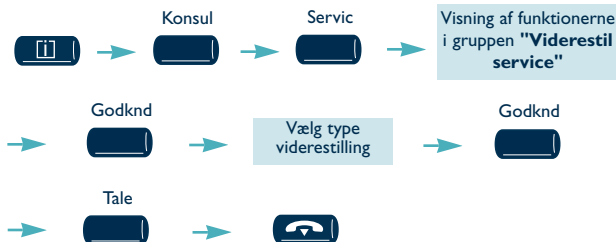


4 3. Annullér alle viderestillinger, når du kommer tilbage

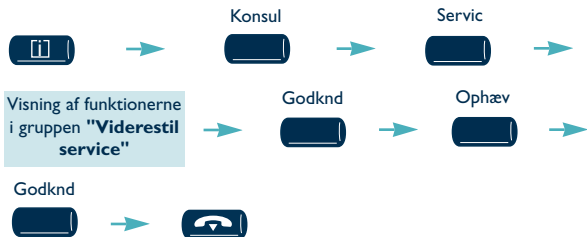

4 4. Se modtagne meddelelser under dit fravær


Kontrollampen og ikonet forbundet med  indiquent la présence de angiver, at der er kommet meddelelser.

• Forespørgsler om tilbagekald

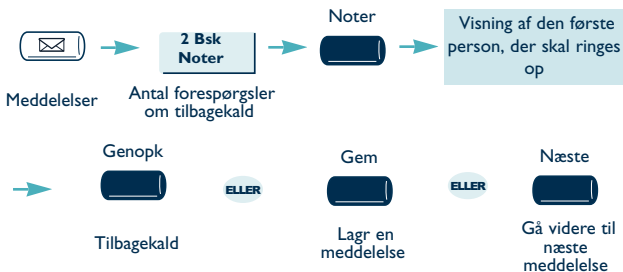


En ikke lagret forespørgsel om tilbagekald bliver slettet når du ringer op, når du går videre til næste forespørgsel eller når du forlader beskedfunktionen.

• Indtalte meddelelser

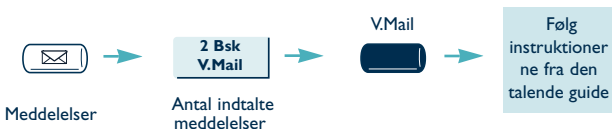

• Liste over interne kald

Under dit fravær er de ubesvarede interne opkald blevet lagret (højest 16).

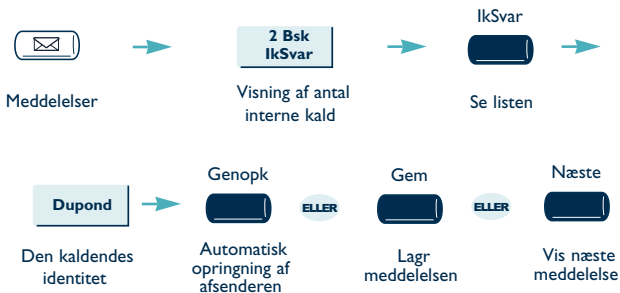


Når du ringer op forbliver meddelelsen lagret, hvis din samtalepartner ikke svarer.

En ikke lagret meddelelse bliver slettet, når du går videre til næste meddelelse eller når du forlader beskedtjenesten.

• Liste over eksterne kald

Under dit fravær er de eksterne kald fra ISDN-numre blevet lagret (højst 16).

Ikonet forbundet med  viser, at der er kommet meddelelser.



....se § **Liste over interne kald**

Personlige notater

Forsigtighedsregler

Sørg for, at dit apparat aldrig kommer i kontakt med vand. For at gøre dit apparat rent kan du dog bruge en blød, lidt fugtig klud.

Brug aldrig opløsningsmidler (triklorætylen, acetone, osv.), som risikerer at beskadige dit apparats plastikflader. Brug aldrig rengøringsmidler med forstøvning.

Under samtale i nærheden af en elektronisk kilde med høj elektromagnetisk stråling kan du eventuelt høre en svag modulation i hørerøret.

Overensstemmelse: Dette apparat er beregnet til at blive tilsluttet bag et PABX Alcatel OmniPCX Enterprise. Det er klassificeret SELV iht. standarden NF EN 60950.

Mærket CE angiver, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:



- 89/336/CEE (elektromagnetisk kompatibilitet)
- 73/23/CEE (lavspænding)
- 1999/5/CE (R&TTE)

Overensstemmelseserklæring

Nous,

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

32, avenue Kléber

92707 Colombes Cedex - France

erklærer, at de ovennævnte produkter er forudsat overensstemmende med de væsentlige krav i Europaparlamentets og Rådets Direktiv 1999/5/EF.

ALCATEL Premium Reflexes

Enhver ikke autoriseret ændring af produkterne annullerer denne overensstemmelseserklæring. Man kan få en kopi af den originale overensstemmelseserklæring ved at henvende sig skriftligt til:

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

Technical Services - Customer Care

1, rue du Dr. A. Schweitzer

F - 67408 Illkirch - France

**Hvis du vil vide mere,
se hjemmesiden
www.alcatel.com**

Copyright © ALCATEL 2002. Forbehold for alle rettigheder.

Alcatel Business Systems forbeholder sig ret til, uden varsel og i sine kunders interesse, at ændre sine produkters karakteristikker.

ALCATEL - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

Ref. : 3AK 19524 DAAC Ed. 02



ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD